

PRASOWANIE


OBEJRZYJ METKĘ.

1. ZAPOZNAJ SIĘ Z METKĄ WSZYTĄ W ODZIEŻ, W TKANINĘ.
2. SPRAWDŹ, CZY TĘ RZECZ MOŻNA PRASOWAĆ.
3. SPRAWDŹ NA METCE, Z JAKIEGO MATERIAŁU WYKONANA JEST ODZIEŻ.



PRZYGOTOWANIE DO PRASOWANIA.

1. DESKĘ DO PRASOWANIA ROZŁÓŻ W POBLIŻU KONTAKTU ELEKTRYCZNEGO.
2. ŻELAZKO POSTAW PO TEJ STRONIE, KTÓRĄ RĘKĄ WYKONUJESZ WSZYSTKIE CZYNNOŚCI.
3. ŻELAZKO POSTAW NA PODSTAWCE.
4. PRZY UŻYCIU SPECJALNEJ MIARKI NAPEŁNIJ ZBIORNIK ŻELAZKA WODĄ.
5. UWAŻAJ, ABY PODCZAS NALEWANIA WODY NIE PRZEKROCYĆ POZIOMU „MAX”.
6. USTAW POKRĘTŁO ŻELAZKA TAK, ABY DOSTOSOWAĆ TEMPERATURĘ DO RODZAJU PRASOWANEJ TKANINY.
7. WŁÓŻ WTYCZKĘ ŻELAZKA DO KONTAKTU.
8. OBSERWUJ LAMPKĘ KONTROLNĄ ŻELAZKA – KIEDY ZGAŚNIE CZERWONE ŚWIATŁO, MOŻESZ PRASOWAĆ.

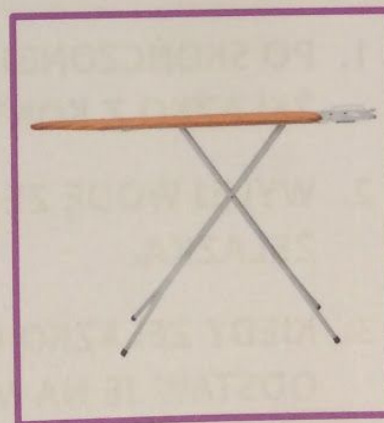

1. JEŚLI PRASUJESZ BLUZKĘ,
KOSZULĘ, SUKIENKĘ
Z DŁUGIMI RĘKAWAMI, PRASUJ JE
W NASTĘPUJĄCEJ KOLEJNOŚCI:

- RĘKAWY
- MANKIETY
- PRAWĄ CZĘŚĆ PRZODU
- TYŁ
- LEWĄ CZĘŚĆ PRZODU
- KOŁNIERZYK.

2. CIEMNE RZECZY PRASUJ
PO LEWEJ STRONIE TKANINY.



KONIEC PRASOWANIA.

1. PO SKOŃCZONEJ PRACY WYŁĄCZ
ŻELAZKO Z KONTAKTU.

2. WYLEJ WODĘ ZE ZBIORNIKA
ŻELAZKA.

3. KIEDY ŻELAZKO OSTYGNIE,
ODSTAW JE NA MIEJSCE.

4. ODSTAW DESKĘ DO PRASOWANIA NA MIEJSCE.



BRAWO!

UMIESZ PRASOWAĆ.

PAMIĘTAJ!

- **NIE CIĄGNIJ ZA SZNUR ŻELAZKA, JEŚLI CHCESZ JE WYŁĄCZYĆ.**
- **NAPEŁNIAJ ZBIORNIK NA WODĘ W ŻELAZKU, KIEDY JEST ONO WYŁĄCZONE.**
- **WYLEWAJ WODĘ ZE ZBIORNIKA, KIEDY ŻELAZKO JEST WYŁĄCZONE.**
- **KIEDY PRASUJESZ, TRZYMAJ RĘCE DALEKO OD GORĄCEJ STOPKI ŻELAZKA.**
- **NIE DOTYKAJ STOPKI ŻELAZKA, KIEDY ŻELAZKO JEST GORĄCE.**
- **KIEDY SKOŃCZYSZ PRASOWAĆ, WYŁĄCZ ŻELAZKO.**